


WLA-7203241

△ SFC-ASA「J」H 光固定減衰器 製品図 → SFC-ASA「J」H 光固定減衰器 組立図  
 △ DSM+SM-10/125仕様



△注1. 本品への最大入力パワーは、23 dBm (200mW) までとする。

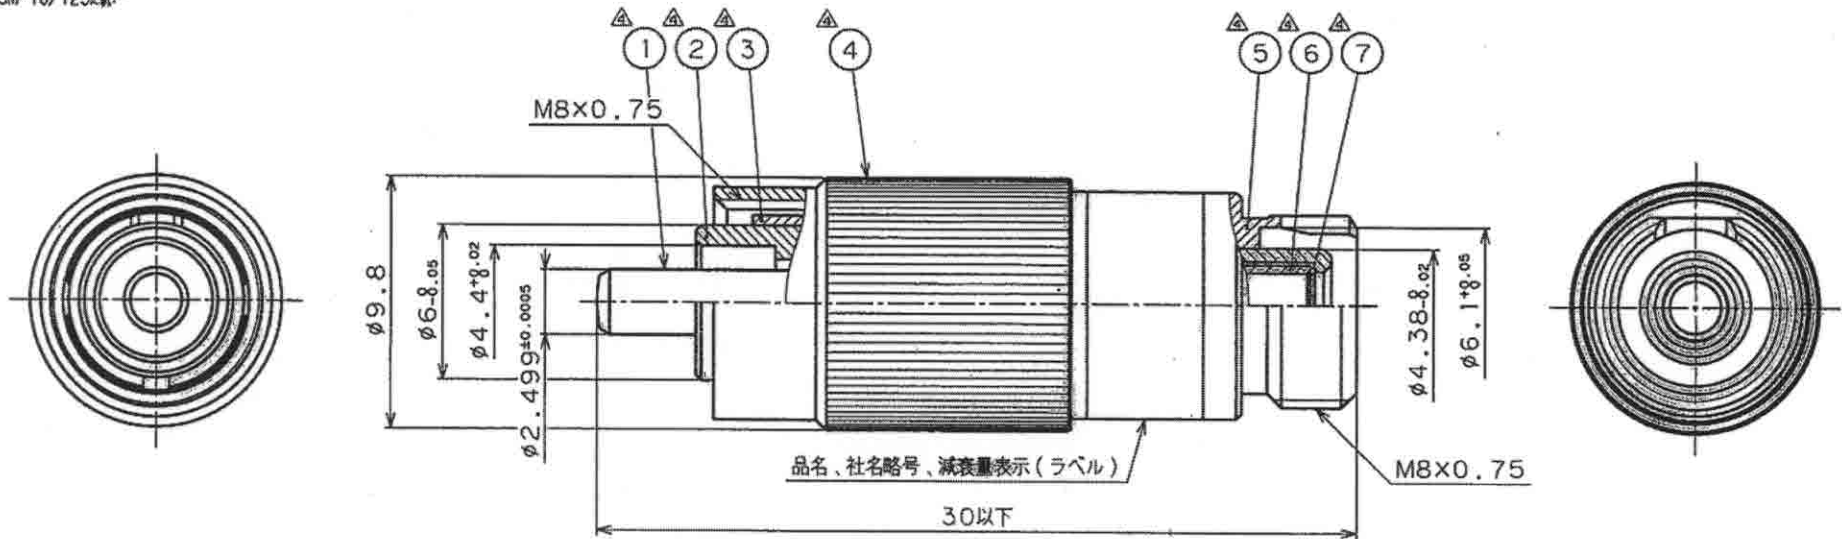

△ 部番8 キャップ(1/1)

△ 部番9 キャップ(1/1)

品番	品名	減衰量	反射減衰量	適用光ファイバ	適用波長	ラベル色	ラベル文字色
01	SFC-ASA03H	3±1.0dB	40dB以上	△ SM・10/125	1.31μm 及び 1.55μm	赤色	白色
02	SFC-ASA05H	5±1.5dB					
03	SFC-ASA10H	10±1.5dB					
04	SFC-ASA15H	15±1.5dB					
05	SFC-ASA20H	20±1.5dB					
06	SFC-ASA25H	25±1.5dB					
07	SFC-ASA30H	30±2.5dB					
△ 08	SFC-ASA01H	1±1.0dB					
△ 09	SFC-ASA02H	2±1.0dB					
△ 10	SFC-ASA04H	4±1.0dB					
△ 11	SFC-ASA06H	6±1.5dB					
△ 12	SFC-ASA07H	7±1.5dB					
△ 13	SFC-ASA08H	8±1.5dB					
△ 14	SFC-ASA09H	9±1.5dB					

部番	名称	数量	材質	処理	記事
△ 9	キャップ(ジャック側)	1	合成樹脂	—	色: 黒色
△ 8	キャップ(プラグ側)	1	合成樹脂	—	色: 黒色
△ 7	スリーブ	1	黄銅	ニッケルめっき	
△ 6	割リスリーブ	1	ジルコニア	—	
△ 5	ハウジング	1	ステンレス鋼	—	
△ 4	カップリングナット	1	黄銅	ニッケルめっき	
△ 3	リング	1	銅合金	—	
△ 2	フレーム	1	ステンレス鋼	—	
△ 1	フェールール	1	ジルコニア+ステンレス鋼	—	

版	年月日	変更事項	尺度	単位	品名	処理	記事
1	97.3.27		5	mm	SFC-ASA「J」H	△	
△	99.11.26	品番08,09,10追加(3)			光固定減衰器		
△	00.8.21	品番11~14追加(4)					
△	11.11.28	品番15~17追加(3) 品番18,19追加(2) 品番20追加(1) 品番21追加(1) 品番22追加(1) 品番23追加(1)					
設計 篠崎			承認 篠崎		三和電気工業株式会社		
図番 WLA-7203241							

日本デバイス株式会社  
 URL: <http://j-device.com>  
 営業: [sales@j-device.com](mailto:sales@j-device.com)  
 TEL: 03-6262-3424  
 FAX: 03-6800-5883